





TERRASSEMENT ET SIGNALISATION

Pelle 9T000 compacte

Caractéristiques et avantages

- Puissantes et performantes

Code tarif	00140
Puissance brute	46 kW
Puissance nette	41 kW
...à un régime moteur de	2000 tr/min
Poids en ordre de marche	8620 – 9980 kg
Capacité du godet	0.08 – 0.33 m ³
Vitesse de déplacement, basse / haute	2.6 / 4.9 km/h
Vitesse d'orientation	9.3tr/min
Force de cavage	50.7 kN
Force d'arrachement (force de cavage bras)	38.9 kN
Largeur hors tout	2300 mm
Longueur hors tout	6370 mm
Caces	R482
	Catégorie : B1

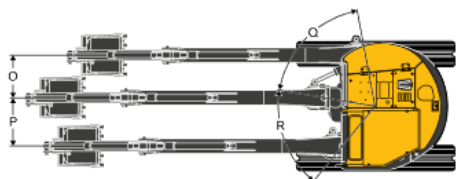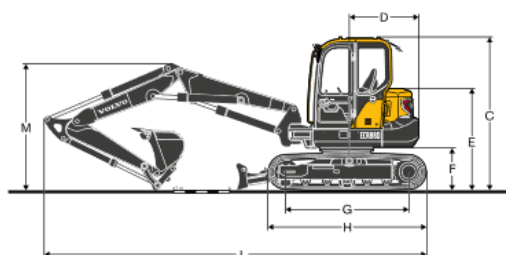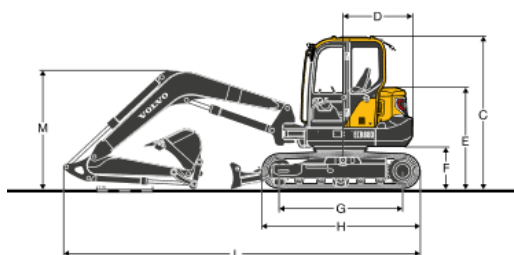

Balancier		m	1,7
A	Largeur hors tout à la tourelle	mm	2 210
B	Largeur hors tout	mm	2 300
C	Hauteur hors tout à la cabine	mm	2 715
D	Rayon d'orientation de l'arrière de la tourelle	mm	1 290
E	Hauteur hors tout au capot moteur	mm	1 180
F	Garde au sol sous le contrepoids*	mm	760
G	Entraxe barbotin / roue folle	mm	2 200
H	Longueur hors tout aux chenilles	mm	2 830
I	Voie des chenilles	mm	1 850
J	Largeur des tuiles	mm	450
K	Garde au sol min.*	mm	405
L	Longueur hors tout	mm	6 370
M	Hauteur hors tout à la flèche	mm	2 115
O	Déport de flèche parallèle	mm	760
P	Déport de flèche parallèle	mm	860
Q	Angle de déport de flèche	°	70
R	Angle de déport de flèche	°	60

* Hauteur des arêtes des tuiles non comprise