

TERRASSEMENT ET SIGNALISATION

MINI PELLE 2T5



Livraison par nos soins possible



Transportable avec une remorque porte-engin 3T5 (présentation du permis EB obligatoire)

GNR

Vous pourrez utiliser ce type de mini-pelle pour les travaux de terrassement et d'excavation notamment dans des lieux étroits.




Code tarif	00110
Vitesse de translation lente	2,8 km/h
Vitesse de translation rapide	4,5 km/h
Vitesse de rotation	10 tr/min
Pente maximale	25°
Équipé de 3 godets : tranchée, terrassement, curage	



Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction du modèle.

Nous contacter pour plus de renseignements.

TERRASSEMENT ET SIGNALISATION

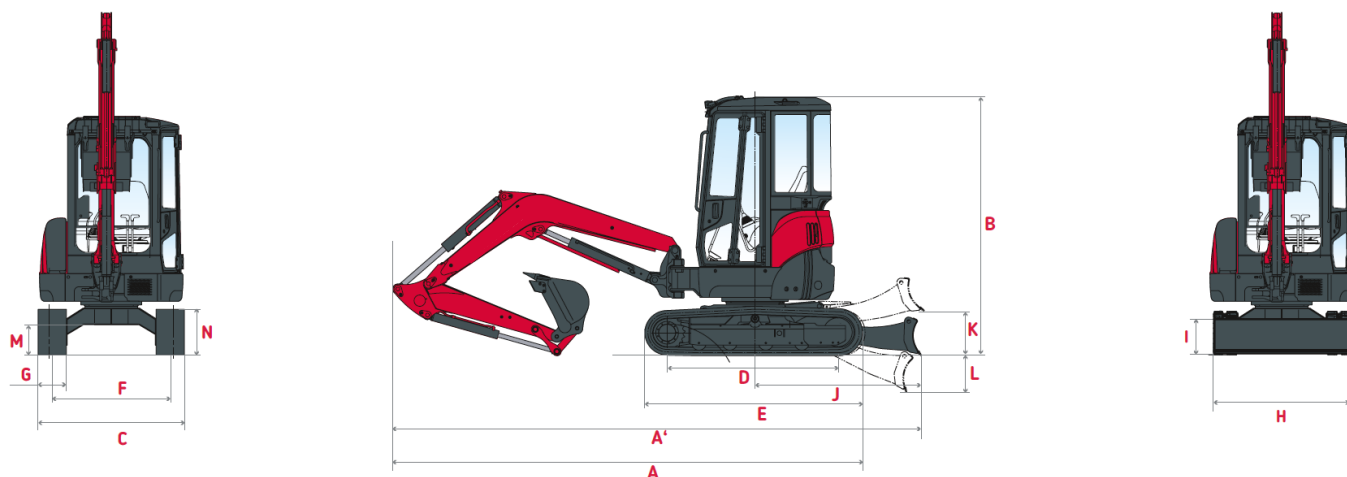

A	Longueur hors tout	4110 / 4120 * mm	H	Largeur hors tout de la lame	1500 mm
A'	Longueur hors tout avec la lame arrière	4490 / 4500 * mm	I	Hauteur hors tout de la lame	290 mm
B	Hauteur hors tout	2530 mm	J	Distance de la lame	1380 mm
C	Largeur hors tout	1500 mm	K	Hauteur de relevage max. au-dessus du sol	340 mm
D	Longueur des chenilles au sol	1590 mm	L	Profondeur d'abaissement max. depuis le sol	355 mm
E	Longueur du train de chenilles	2040 mm	M	Garde au sol minimale	320 mm
F	Voie	1250 mm	N	Garde au sol sous contrepoids	-
G	Largeur des chenilles	250 mm			

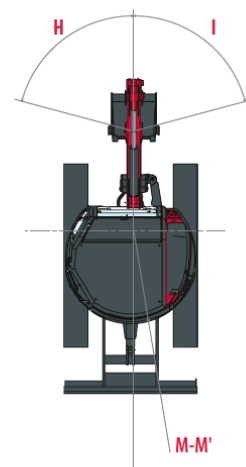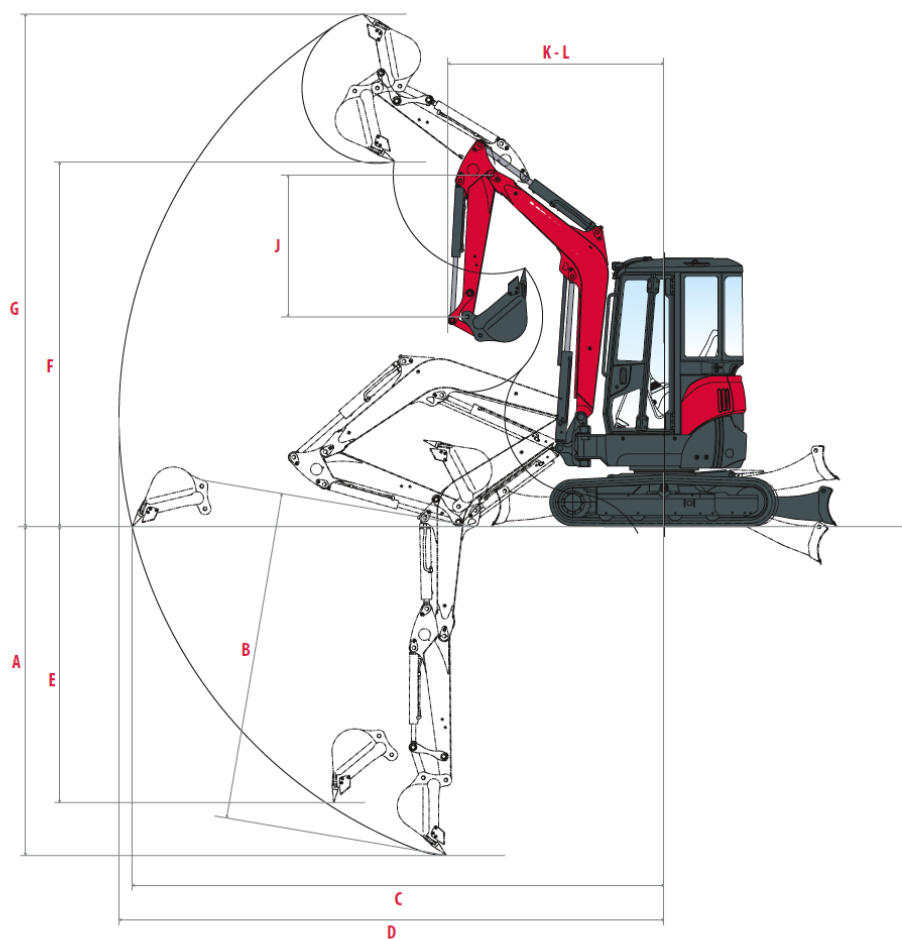

A	Profondeur de fouille max. – lame levée	2490 / 2740* mm	H	Déport de pied de flèche gauche	47°
B	Profondeur de fouille max. – lame baissée	2690 / 2940* mm	I	Déport de pied de flèche droite	74°
C	Portée de fouille max. au sol	4340 / 4590* mm	J	Longueur du bras	1150 / 1400* mm
D	Portée de fouille	4460 / 4700* mm	K	Rayon de rotation avant	1950 / 1990* mm
E	Paroi verticale max.	1150 / 1290* mm	L	Rayon de rotation avant avec flèche déportée	1650 / 1680* mm
F	Hauteur de déchargement max.	2830 / 2990* mm	M	Rayon de rotation arrière	750 mm
G	Hauteur d'attaque max.	3990 / 4140* mm	M'	Rayon de rotation arrière avec contrepoids additionnel	825 mm

*Avec bras long.