

TERRASSEMENT ET SIGNALISATION

PELLE 5T



Livraison par nos soins possible



GNR




Code tarif	120
Vitesse de translation lente	2.4 Km/h
Vitesse de translation rapide	4.6 Km/h
Vitesse de rotation	10 tr/min
Pente maximale	30°


Équipé de 3 godets : tranchée, terrassement, curage

*Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction du modèle.
Nous contacter pour plus de renseignements.*

TERRASSEMENT ET SIGNALISATION

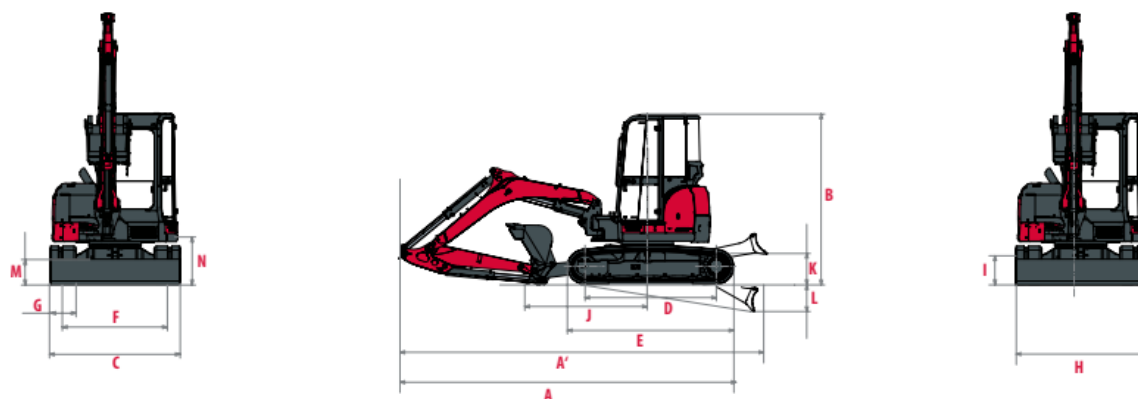

A Longueur hors tout	5 230 / 5 330* mm	H Largeur hors tout de lame	1 970 mm
A' Longueur hors tout avec la lame arrière	5 790 / 5 890* mm	I Hauteur hors tout de lame	400 mm
B Hauteur hors tout	2 540 mm	J Distance de la lame	1 900 mm
C Largeur hors tout	1 940 mm	K Hauteur max. au-dessus du sol	510 mm
D Longueur des chenilles au sol	2 070 mm	L Profondeur d'abaissement max.	535 mm
E Longueur du train de chenilles	2 590 mm	M Garde au sol minimale	345 mm
F Voie	1 590 mm	N Garde au sol sous contrepoids	625 mm
G Largeur des chenilles	350 mm		

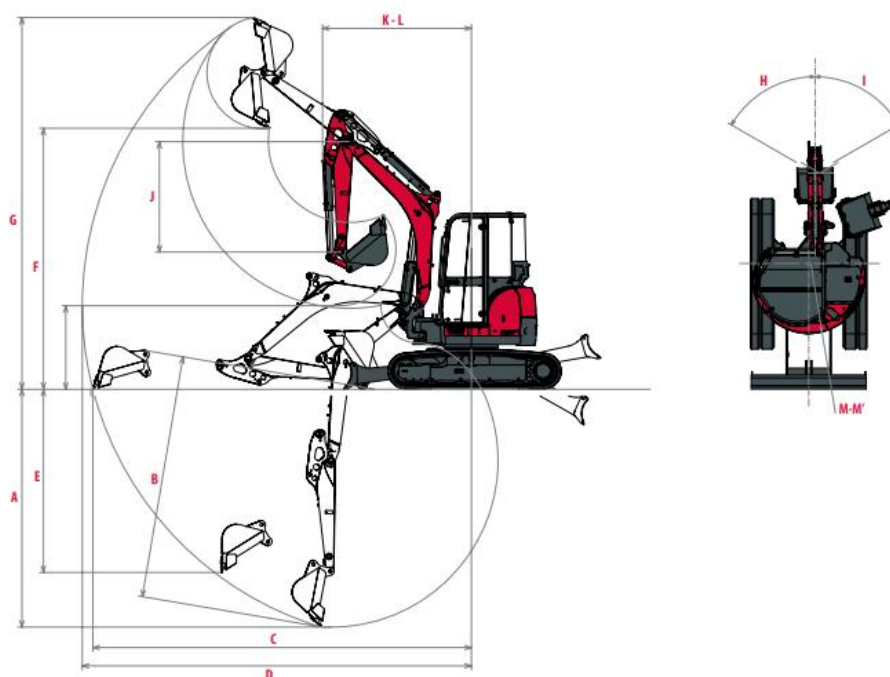

A Profondeur de fouille max. – lame levée	3 360 / 3 610* mm	H Déport de pied de flèche gauche	70°
B Profondeur de fouille max. – lame baissée	3 540 / 3 790* mm	I Déport de pied de flèche droite	70°
C Portée de fouille max. au sol	5 540 / 5 770* mm	J Longueur du bras	1 450 / 1 700* mm
D Portée de fouille	5 700 / 5 920* mm	K Rayon de rotation avant minimal	2 185 / 2 360* mm
E Paroi verticale max.	2 690 / 2 880* mm	L Rayon de rotation avant minimal avec flèche déportée	1 780 / 1 910 mm
F Hauteur de déchargement max.	3 870 / 4 000* mm	M Rayon de rotation arrière	970 mm
G Hauteur d'attaque max.	5 530 / 5 650* mm	M' Rayon de rotation arrière avec contrepoids additionnel	1 050 mm

* Avec bras long.

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction du modèle.
Nous contacter pour plus de renseignements.