

TERRASSEMENT ET SIGNALISATION

PELLE 8T



Livraison par nos soins possible



GNR




Code tarif	130
Vitesse de translation lente	2.5 Km/h
Vitesse de translation rapide	5 Km/h
Vitesse de rotation	9.4 tr/min
Pente maximale	25°


Équipé de 3 godets : tranchée, terrassement, curage

*Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction du modèle.
Nous contacter pour plus de renseignements.*

TERRASSEMENT ET SIGNALISATION

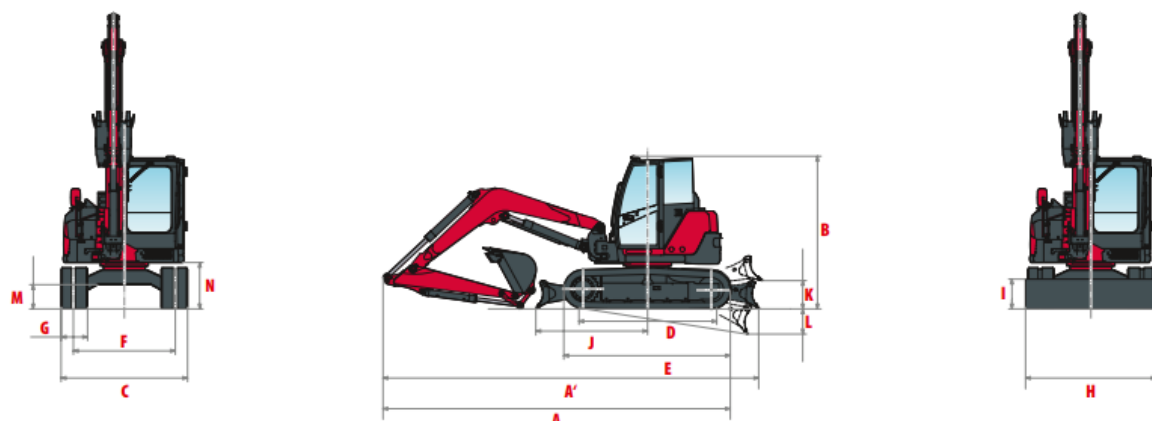

A Longueur hors tout	6 410/6 450* mm	H Largeur hors tout de lame	2 270 mm
A' Longueur hors tout avec la lame arrière	6 920/6 960* mm	I Hauteur hors tout de lame	435 mm
B Hauteur hors tout	2 785 mm	J Distance de la lame	1 990 mm
C Largeur hors tout	2 270 mm	K Hauteur de relevage max. au-dessus du sol	460 mm
D Longueur des chenilles au sol	2 290 mm	L Profondeur d'abaissement max. depuis le sol	480 mm
E Longueur du train de chenilles	2 890 mm	M Garde au sol minimale	390 mm
F Voie	1 870 mm	N Garde au sol sous contrepoids	700 mm
G Largeur des chenilles	450 mm		

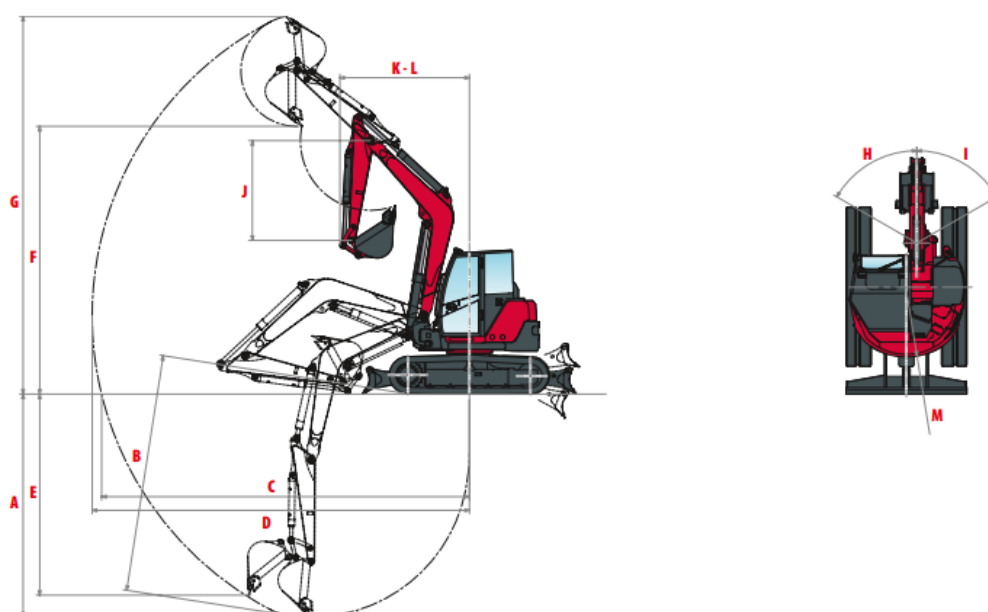

A Profondeur de fouille max. – lame levée	4 150/4 500* mm	H Déport de pied de flèche gauche	57°
B Profondeur de fouille max. – lame baissée	4 440/4 790* mm	I Déport de pied de flèche droite	60°
C Portée de fouille max. au sol	6 820/7 160* mm	J Longueur du bras	1 650/2 000* mm
D Portée de fouille	6 960/7 290* mm	K Rayon de braquage avant réduit	2 470/2 520* mm
E Paroi verticale max.	3 800/4 130* mm	L Rayon de rotation avant avec flèche déportée	2 130/2 170* mm
F Hauteur de déchargement max.	4 680/4 910* mm	M Rayon de braquage arrière	1 135 mm
G Hauteur d'attaque max.	6 790/7 020* mm	M' Rayon de braquage arrière avec contrepoids additionnel	1 265 mm

*With long arm.

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction du modèle.
Nous contacter pour plus de renseignements.