

# TERRASSEMENT ET SIGNALISATION

## CHARGEUSE ARTICULÉE



Livraison par nos soins possible



GNR



Déblayer et niveler les surfaces après terrassement, remblayer les cavités, et effectuer diverses tâches de manutention.



|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Code tarif             | 219               |
| Capacité de charge     | 1700 Kg           |
| Angle d'articulation   | 45 °              |
| Dimensions (L x l x h) | 4 x 1.40 x 2.30 m |
| Poids                  | 2520 Kg           |


*Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction du modèle.  
Nous contacter pour plus de renseignements.*

# TERRASSEMENT ET SIGNALISATION

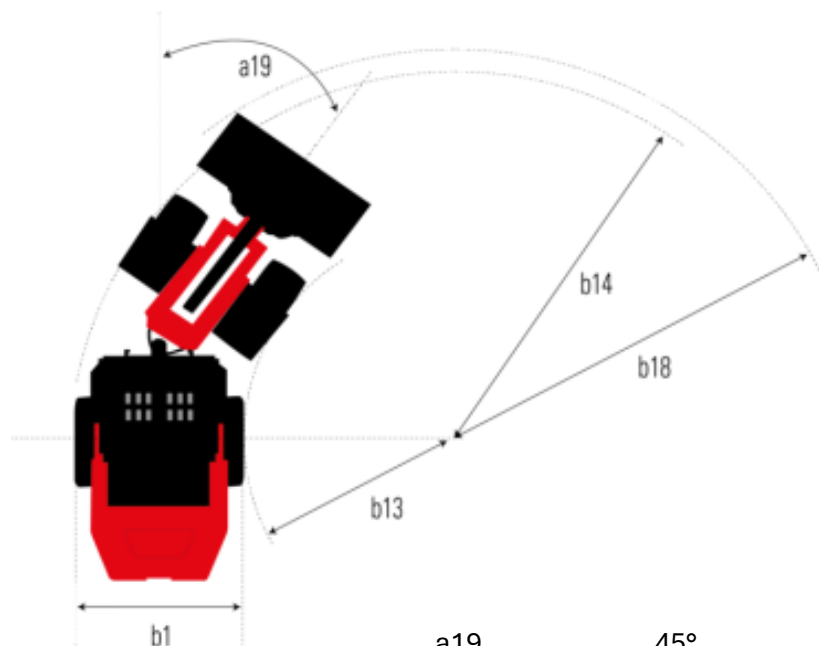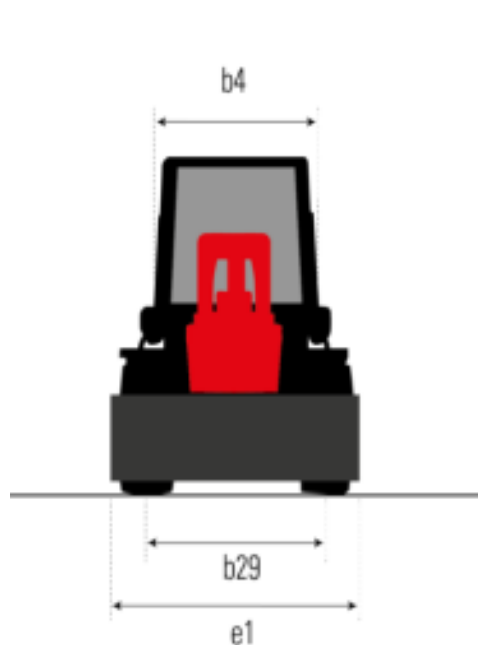

| a19 | 45°     |
|-----|---------|
| b1  | 1100 mm |
| b4  | 991 mm  |
| b13 | 1450 mm |
| b14 | 2767 mm |
| b18 | 3246 mm |
| b29 | 836 mm  |
| e1  | 1520 mm |

|     |         |
|-----|---------|
| a4  | 48°     |
| a5  | 42°     |
| a13 | 50°     |
| c6  | 995 mm  |
| h27 | 3696 mm |
| h29 | 2126 mm |
| h32 | 79 mm   |
| h35 | 2836 mm |
| h38 | 2258 mm |
| h40 | 1405 mm |
| h42 | 2655 mm |
| l2  | 3458 mm |
| l16 | 4151 mm |
| m3  | 669 mm  |
| m4  | 320 mm  |
| m8  | 214 mm  |
| r6  | 479 mm  |
| y   | 1650 mm |

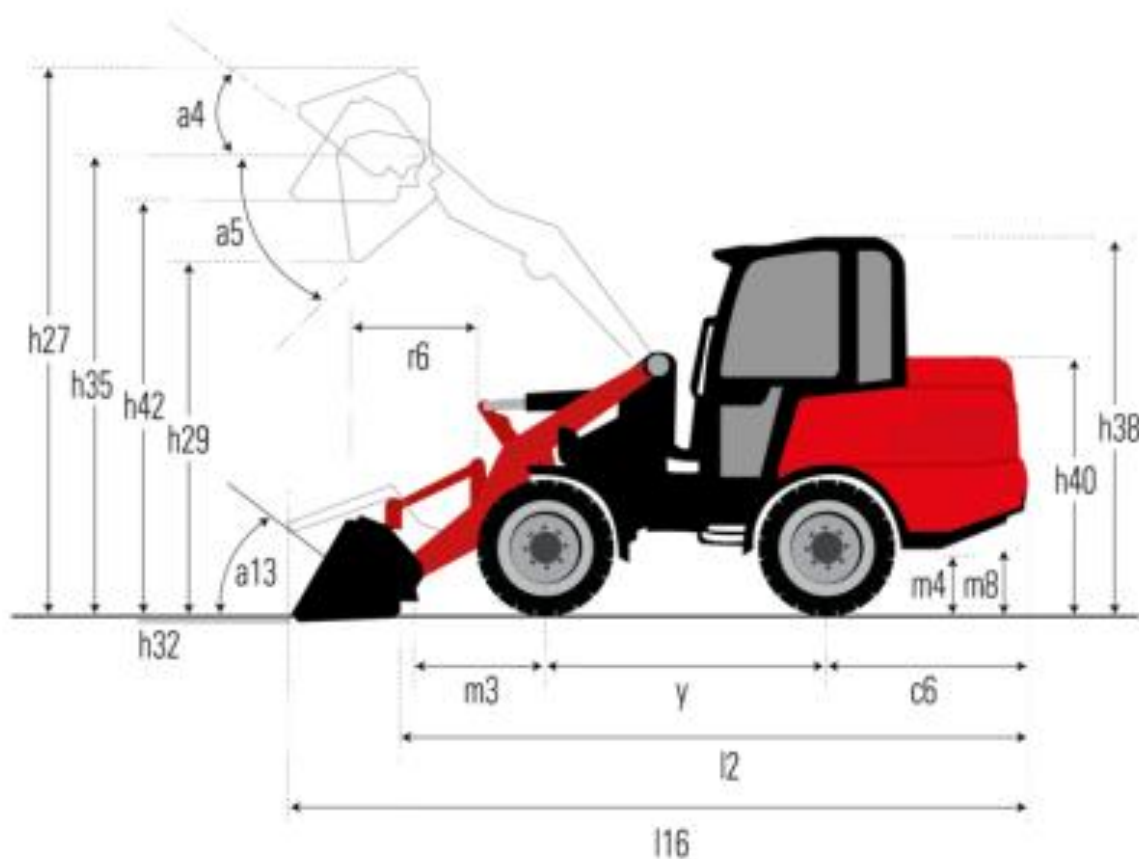

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction du modèle.  
Nous contacter pour plus de renseignements.