


COMPACTAGE

Compacteur à conducteur porté (140.120.100 Tandem)

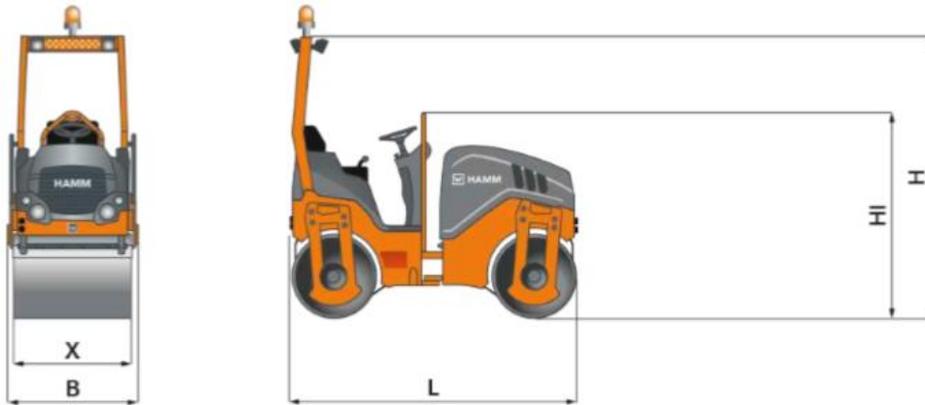

| Code tarif | 00290 | 00280 | 00270 |
|--|--|---|---|
| Largeur de travail | 1380 | 1200 | 1000 |
| Poids en ordre de marche avec ROPS | 4345 kg | 2695 kg | 2475 kg |
| Norme d'émission de gaz d'échappement | EU Stage IIIA | EU stage V EPA tier 4 | EU stage V EPA tier 4 |
| Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min | 34.6/47.1/2700 | 24.0/32.6/2200 | 18.5/25.2/2200 |
| Classific , franç , valeur/catégorie | VTO | PV3 | PV3 |
| Caces | | | |
| Dimensions (mm) | 2896L x 1506l x 2590H x 1820HI x 1 380 X | 2530L x 1310l x 2475H x 1752HI x 1200 X | 2530L x 1110l x 2475H x 1752HI x 1000 X |
| Caces | | | |

- Plateforme de conduite ergonomique
- Visibilité exceptionnelle des bords de cylindre, de la machine et de l'environnement de chantier
- Arrosage sous pression
- Gyrophare
- Éclairage routier
- Machine très compacte