

TERRASSEMENT ET SIGNALISATION

PELLE 10T COMPACTE



Livraison par nos soins possible



GNR



Cette pelleteuse équipée d'une cabine est idéale pour les travaux de creusement de fondations, de tranchées d'assainissement ou de déblaiement.


Code tarif	00145
Vitesse de translation lente	2,5 km/h
Vitesse de translation rapide	4 km/h
Vitesse de rotation	9,1 tr/min
Pente maximale	30°

Équipé de 3 godets : tranchée, terrassement, curage



Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction du modèle.

Nous contacter pour plus de renseignements.

TERRASSEMENT ET SIGNALISATION

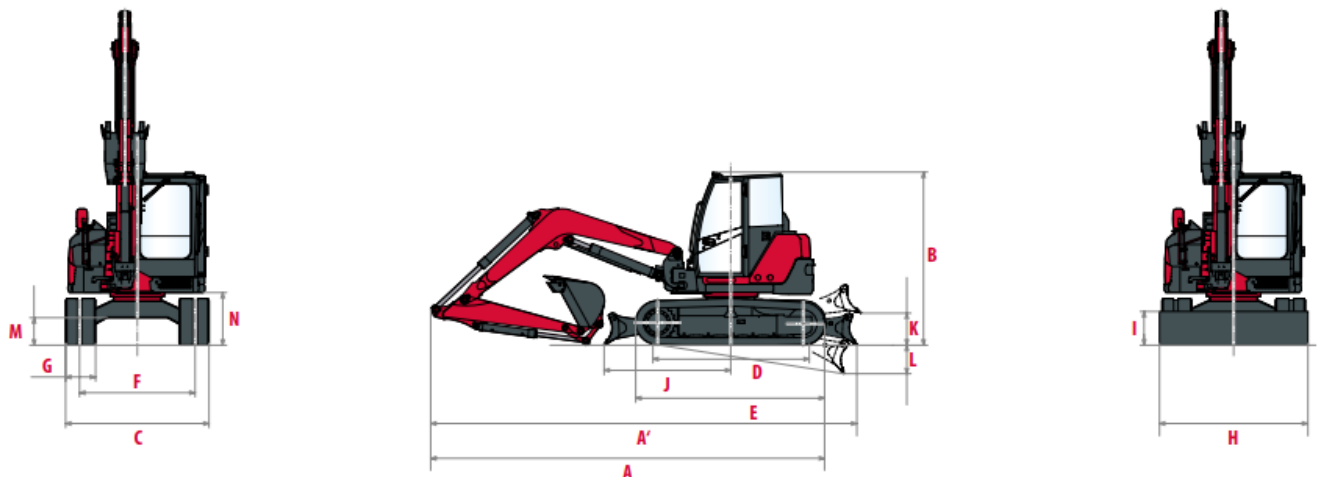

A Longueur hors tout	6 390 mm / 6 450 mm	H Largeur hors tout de lame	2 320 mm
A' Longueur hors tout avec la lame arrière	6 900 mm / 6 950 mm	I Hauteur hors tout de lame	520 mm
B Hauteur hors tout	2 810 mm	J Distance de la lame	2 040 mm
C Largeur hors tout	2 320 mm	K Hauteur de relevage max. au-dessus du sol	520 mm
D Longueur des chenilles au sol	2 370 mm	L Profondeur d'abaissement max. depuis le sol	460 mm
E Longueur du train de chenilles	3 070 mm	M Garde au sol min.	450 mm
F Voie	1 870 mm	N Garde au sol min. sous contrepois	820 mm
G Largeur des chenilles	485 mm		

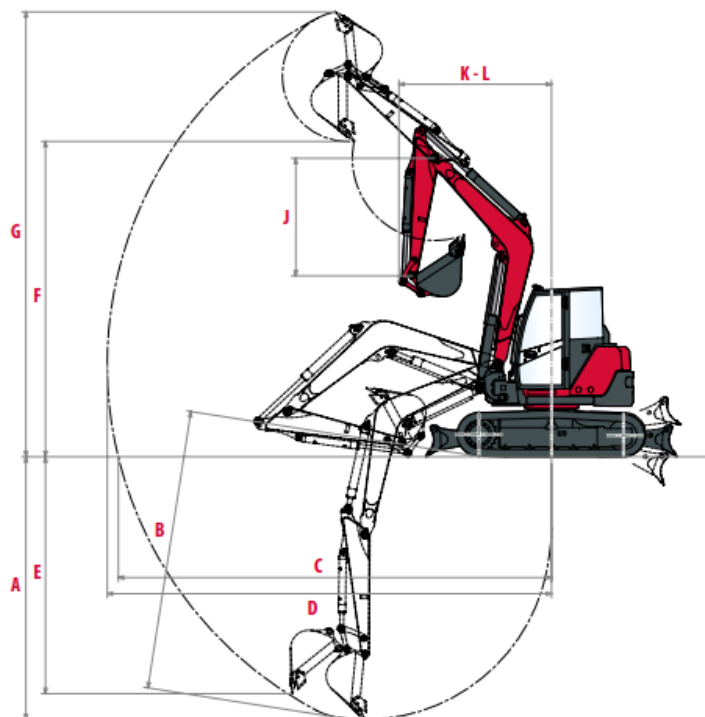

A Profondeur d'excavation max. – Lame levée	4 290 mm / 4 640 mm	H Déport de pied de flèche gauche	60°
B Profondeur d'excavation max. – Lame baissée	4 570 mm / 4 910 mm	I Déport de pied de flèche droite	60°
C Portée d'excavation max. au sol	7 060 mm / 7 400 mm	J Longueur du bras	1 950 mm / 2 300 mm
D Portée d'excavation max.	7 240 mm / 7 570 mm	K Déport avant	2 480 mm / 2 550 mm
E Paroi verticale max.	3 870 mm / 4 210 mm	L Déport avant avec flèche déportée	2 110 mm / 2 180 mm
F Hauteur de déchargement max.	5 140 mm / 5 300 mm	M Déport arrière	1 330 mm
G Hauteur d'attaque max.	7 260 mm / 7 500 mm	M' Déport arrière avec contrepois additionnel	1 470 mm

Bras court / **Bras long.**

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction du modèle.

Nous contacter pour plus de renseignements.